

BATI DE CHARGEMENT 300kN


Asservi en effort avec 2, 3 ou 4 appuis linéiques réglables

Portée maximale en longueur : 5m; Portée maximale en largeur : 1,2 m



Essai de cisaillement (**push – out**) sur des **assemblages collés acier / béton**

C. Meaud [2012]

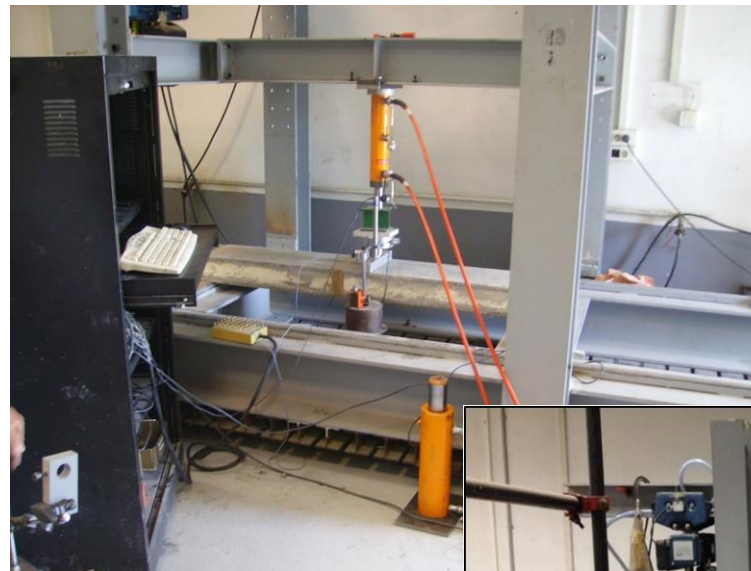

Essai de flexion **4 points** sur **poutres bois / BFUP**

K. Kong [2014]

Essai de flexion **3 points** sur un **panneau sandwich – mortier de fibres végétales et mousse de polyuréthane expansé.**

B. Jurkiewicz [2009]

